

## WŁAŚCIWOŚCI LAMPY:

- Niska temperatura przedniego szkła
- Stłumione spiekanie smarów na szkło
- Niska dotykowa temperatura ożebrowania
- Klasa szczelności IP67, odporna na smary
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Zalecane do bardzo ciężkich warunków
- Korpus aluminiowy
- Uchwyt klosza z tworzywa

## KONSTRUKCJA LAMPY:

Korpus lampy Industry III jest wykonany ze stopu aluminium metodą odlewania ciśnieniowego a jego zewnętrzna powierzchnia wyposażona jest w gęste ożebrowanie (radiator). Końce żeber są zdecydowanie chłodniejsze od samego korpusu i dlatego nie ma potrzeby, dla obniżenia dotykowej temperatury, stosować pokrycie ochronne, za którym zazwyczaj gromadzą się zanieczyszczenia. W celu obniżenia powierzchniowej temperatury szkła o 15 °C brzoży reflektora są perforowane co umożliwi cyrkulację powietrza w środku lampy. Uchwyt lampy jest wyposażony w wyłącznik w klasie szczelności IP67. Mocowanie lampy na metalowej podstawce. Do wyboru dwie wersje ramion.



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                       | Wersja 24V          |
|-----------------------|---------------------|
| Napięcie zasilania*   | 24V DC lub AC (RMS) |
| Żarówka               | standardowa 100W    |
| Promień świetlny      | 1700 lm             |
| Żywotność żarówki     | 2 000 godzin        |
| Temperatura otoczenia | -20°C ÷ +60°C       |

\* Tolerancja napięcia zasilania: -15% do +0%

## WERSJE LAMPY:

KM – ramię z jednym przegubem



Długość ramienia: 93mm

KX – ramię z trzema przegubami



Długość ramienia: 2x200mm 2x300mm 2x400mm

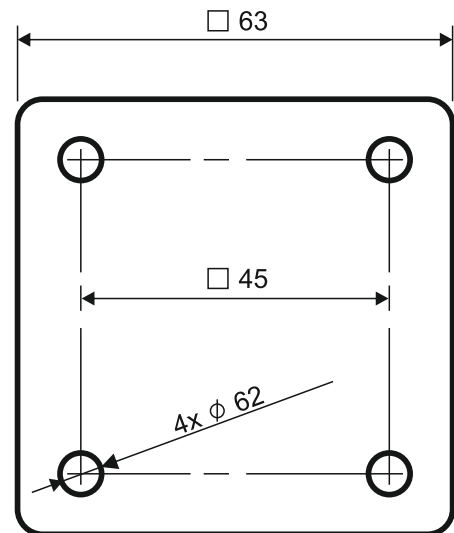
**WYMIARY:**

Średnica aluminiowego profilu: 140 mm

Wysokość aluminiowego profilu : 101 mm

Wysokość podstawki: 46 mm

Wymiary montażowe podstawki mocującej lampę Industry III:

**SPOSÓB ZAMAWIANIA**

| TYP                            | Mocowanie                 | Żarówka     | Wyjście        |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| Industry<br>III.24-100/RV7/KM1 | ramię z jednym przegubem  | halogen 24V | dławik kablowy |
| Industry<br>III.24-100/RV7/KM0 | ramię z jednym przegubem  | halogen 24V | pod podstawką  |
| Industry<br>III.24-100/RV7/KX1 | ramię z trzema przegubami | halogen 24V | dławik kablowy |
| Industry<br>III.24-100/RV7/KX0 | ramię z trzema przegubami | halogen 24V | pod podstawką  |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

Uchwyt magnetyczny



Uchwyt ścisk

